
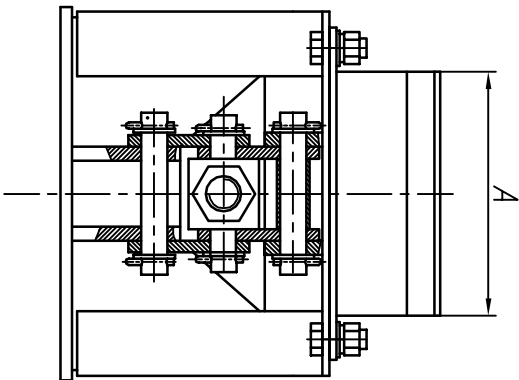


Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подпись и дата

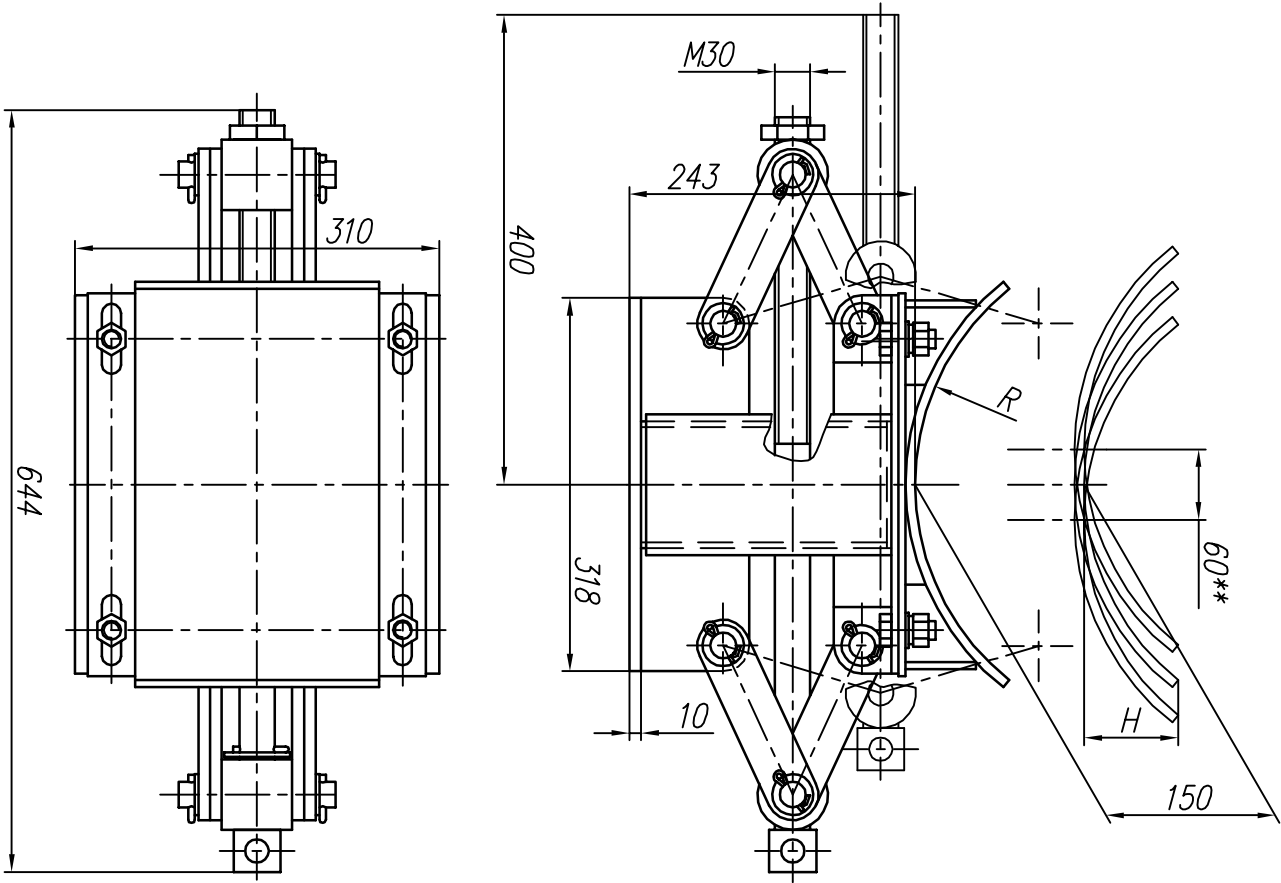

Обозначение	Размеры (мм)				Масса (кг)
	Dy	R	H	A	
2424.307.00.000	100	80	60	157	50,0
2424.308.00.000	150	110	60	157	51,0
2424.309.00.000	200	137	80	208	55,0
2424.310.00.000	300	213	80	208	56,0

Опора регулируемая гофрированного типа.  
 Радиус ложемента определяется  $\varnothing$  трубопровода  
 Опора разработана под установку на сварку.  
 \*\* Размер смещения ложемента относительно опоры по позам  
 перпендикулярно оси трубопровода.

						Опора регулируемая винтовая Dy=100 – Dy=300	ОАО БЗМТО
--	--	--	--	--	--	--	-----------